

新発売

新世代のポーセレンファーンレス & プレスファーンレス ビタ社より新登場 **VITA**

ポーセレンファーンレス バキュマツト6000M



届出番号 27B1X00020223010
 大きさ: 本体 幅230mm×奥行330mm×高さ440mm
 炉内 直径=90mm、高さ=55mm
 重さ: 18kg 【標準価格】 ¥550,000
 (ポンプ別売)

プレスファーンレス バキュマツト6000MP



届出番号 27B1X00020223011
 大きさ: 本体 幅230mm×奥行330mm×高さ630mm
 炉内 直径=90mm、高さ=55mm
 重さ: 20.1kg 【標準価格】 ¥750,000
 (ポンプ別売)

- プレスファーンレスはエア圧による安定した
確実な圧入を実現
- ファーンレス上部にステータスディスプレイ
(赤、青、緑で点灯。現在の状態を楽々視認。)
- 高級クォーツマッフルを使用
(高精度の焼成が行えます。)
- 焼成皿にも新素材を使用
(保湿性を向上させ、より均一な熱分布を促します。)
- 開閉自在な2つの冷却トレー
- 最終焼成温度: 1200°C
- AC100V、50/60Hz

■ バキュマツト6000M/vPad/バキュムポンプセット
【標準価格】 ¥950,000

■ バキュマツト6000MP/vPad/バキュムポンプセット
【標準価格】 ¥1,150,000



vPadコンフォートは、
タッチパネル操作
分かり易く、高品質な
ファーンレスを楽々操作できる
コントローラー

vPadコンフォート (2台までのバキュマツトの接続が可能)

- 電源電圧: DC48V(接続ケーブルを介して)
 - 大きさ: 幅235mm×奥行156mm×高さ150mm
 - ケース: プラスチック製
 - フォトビュー: 1GB
- 届出番号 27B1X00020223010/11
 【標準価格】 ¥250,000

ビタ バキュムポンプ

- 電源電圧: AC100V、50/60Hz
 - 電源入力: 最大200VA
 - 最終真空値: 960mbar以内
 - 大きさ: 幅320mm×奥行110mm×高さ220mm
 - 重さ: 6.4kg
- 【標準価格】 ¥150,000



陶材にはビタ社の陶材をお勧め致します。



認定番号 222AKBZX00137000



認定番号 222AKBZX00138000



認定番号 222AKBZX00159000



認定番号 223AKBZX00015000



認定番号 223AKBZX00016000

お知らせ 白水貿易は節電対策の一環として、夏季は **Cool Biz** を実施しております。

詳しい資料の御請求は **白水貿易** までお願いします

本 社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 TEL: 06-6396-4411 FAX: 06-6396-4468
 大阪営業所 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 TEL: 06-6396-4400 FAX: 06-6396-4457
 関東支店 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 TEL: 048-884-3951 FAX: 048-884-3950
 名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17/今池セントラルビル2F TEL: 052-733-1877 FAX: 052-733-1890
 札幌営業所 〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号/Nord420BLD1F TEL: 011-616-5814 FAX: 011-616-5812
 横浜営業所 〒231-0015 横浜市中区尾上町5丁目77番2号/馬車道クエストビル7F TEL: 045-222-0381 FAX: 045-222-0380
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重洲博多ビル5F TEL: 092-432-4618 FAX: 092-432-4617
 ホームページ <http://www.hakusui-trading.co.jp/>

ハクスイ・ニュースレター
 発行担当者 / 広報課 大沼 吉幸

(本誌に記載されている標準価格はすべて税別です。)

白水製品の御用命は…

HAKUSUI NEWS LETTER

Vol.257 ハクスイ・ニュースレター 2011年 夏号

自家発電装置内蔵コントラアングルハンドピース

アレグラコントラ **新発売!!**

管理医療機器、特定保守管理医療機器

Daylight quality LED+ light for all

自家発電装置を内蔵し、お手持ちのマイクロモーターやエアモーターに
接続するだけでライト付のコントラアングルとして使用できます。



先生お手持ちの
ライト無しモーター



W&H
アレグラコントラ



内蔵発電器

内蔵のLEDは、演色評価係数90以上、赤い色調を自然に再現し、クリアな
コントラストのある鮮明な視野が得られます。


色温度: 5,500K 光束: 5.0ルーメン 輝度: 25,000ルクス

alegra led+ 種類は増速(1:4.5)、等速(1:1)、減速(4:1)の3種類。

	WE-99 LED G	WE-56 LED G	WE-66 LED G
LED+付き	LED+	LED+	LED+
照明:	LED+	LED+	LED+
CRI (演色評価係数):	> 90	> 90	> 90
色温度 (K):	5,500	5,500	5,500
光束 (ルーメン):	5.0	5.0	5.0
輝度 (ルクス):	25,000	25,000	25,000
ギア比:	1:4.5	1:1	4:1
ヘッドの大きさ [φ mm]:	10.1	10.1	10.1
ヘッドの高さ [mm]:			
[19 mmを挿入した場合]:	22.3	20.7	20.7
バー:	FG	CA	CA
	バー	バー	バー
0/最大長 [mm]:	1.6/25	2.35/34	2.35/34
スプレー:	トリプルスプレー	シングルスプレー	シングルスプレー
標準価格	¥198,000	¥138,000	¥148,000
保証期間:		12ヶ月	

マイクロモーター及びエアモーターはISO接続

管理医療機器、特定保守管理医療機器
 認定番号 223AGBZX00020000

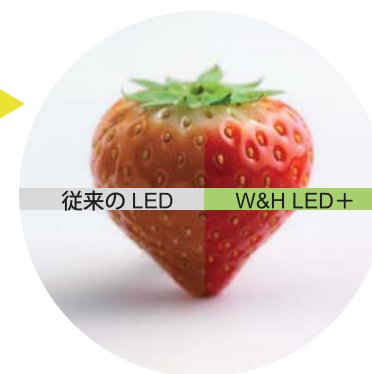

従来のLED W&H LED+



